

LCD-W12



LCD-W12

LCD-indikator för direktanslutning till fältbussomvandlare typ ProfIPAQ-H



LCD-W12 är en digital precisionsindikator av typ LCD för lokal visning av processtorheter samt för givarövervakning.

Indikatorn ansluts direkt till kommunikationsporten på våra PROFIBUS-omvandlare, ProfIPAQ-H. Den kan när som helst anslutas eller kopplas ifrån utan att störa omvandlarnas funktion.

LCD-W12 kommunicerar digitalt med omvandlarna, helt utan matningsspänning, och har oändligt hög noggrannhet och stabilitet. Varken inställning eller kalibrering behövs.

LCD-W12 är avsedd för fältmontage på vägg, rör eller DIN-skene och har en robust kapsling med skyddsform IP 65.


- Kontrastrik 4-siffrig LCD-display med 17,8 mm sifferhöjd
- Ingen matningsspänning
- Även lämplig för tillfälliga mätningar
- Oändligt hög noggrannhet och stabilitet tack vare digital signalöverföring från omvandlare
- Ingen inställning eller kalibrering – Visningen programmeras i omvandlaren
- Skalområde -1999 till 9999
- Indikerar givarfel (avbrott, kortslutning och låg isolation)
- Etiketter för olika mätenheter är medpackade
- Fältmontage på vägg, rör eller DIN-skene
- Robust kapsling, skyddsform IP 65
- Upp till 80 °C omgivningstemperatur

Specifikationer:


Anslutning	Till omvandlare PROFIPAQ och IPAQPLUS
Visning	
Display	Svart LCD med 4 siffror och minustecken
Sifferhöjd	17,8 mm / 0,7 "
Skalområde ¹⁾	-1999 till 9999
Decimaler ¹⁾	Valbart 0 till 3
Uppdateringstid	~1 s
Övervakning	
Givarbrott, kortslutning	Blinkar SEn och brE
Låg givarisolation	Blinkar Lo och Iso
Omgivningstemperatur	-20 till +80 °C / -4 till +176 °F
Noggrannhet	Oändligt hög
Dimensioner	80 x 110 x 65 mm / 3,15 x 4,33 x 2,56 "
Skyddsform	IP 65 / NEMA 4X
Inkoppling	Kabel (inkluderad) längd 2 m / 78 "
Montage	Vägg, 35 mm DIN-skene eller 2 " rör

¹⁾ Bestäms av omvandlarens konfigurering

Anslutningar

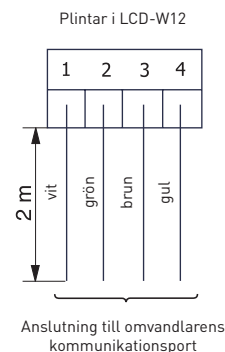

Mått

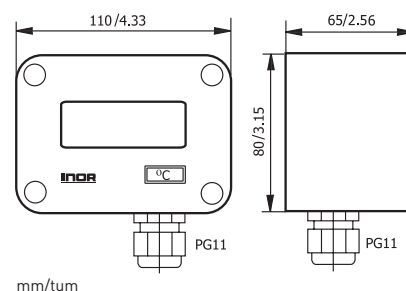

Beställningsinformation

LCD-W12	70LCDW1201
Rör monteringsatts	70ADA00021
DIN-skene monteringsatts	70ADA00022