

ME 544

4-kanavainen syöttökoje 2-johdinlähettimille




ME544

ME544 sisältää 4 galvaanisesti erotettua kanavaa 2-johdinlähettimille. Jokaisen kanavan ulostulojännite on 25 VDC.


Kaikki kanavat ovat oikosulkusuojattuja ja niissä on virtarajoitus mittausspiirin suojaamiseksi esim. oikosulkujen tai muiden virheiden aiheuttamilta vahingoilta. ME544 poistaa mittausrvirheet, joita syntyy maadoituseroista, kun useita 2-johdinlähettimeä on samassa mittausspiirissä.

- 4 galvaanisesti erotettua kanavaa 2-johdinlähettimille
- 25 V stabilisoitu syöttöjännite
- Oikosulkusuojaus
- Virtarajoitus ~35 mA
- Saatavana AC- tai DC-jännitteisenä
- Asennus DIN-kiskolle
- Irrotettavat kytkentärimat

Lähettimen syöttö



Virransyöttö




Kuvaus: (Lisätietoja erillisillä datasivuilla.)

Syöttökanavat 1 ... 4

Jännite		-25 VDC stabilisoitu, oikosulkusuojaus
Virtarajoitus		-35 mA
Maksimiväre		5 mV eff.
Käyttölämpötila		-20 ... +60 °C/-4 ... +140 °F
Galvaaninen erotus	kanavien 1-4 välillä	1500 VAC, 1 min
	AC-jännite ja kanavat 1-4	2500 VAC, 1 min
	DC-jännite ja kanavat 1-4	1500 VAC, 1 min
Syöttöjännite	AC-versiot	230 VAC, -15..+10 %, 45..75 Hz 115 VAC, -15..+10 %, 45..75 Hz
	DC-versio	19 ... 60 VDC
Asennus		DIN-kisko EN 50022, 35 mm EN 50022:n muk.

Mitat

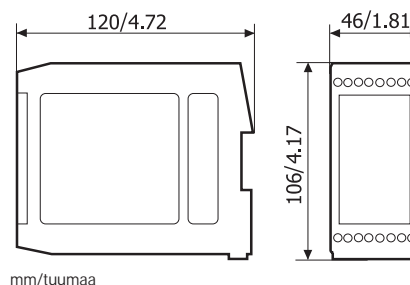

Tilaukoodi

ME544, 230 VAC	51MOE00010
ME544, 115 VAC	51MOE00112
ME544, 19-60 VDC	51MOE00011